
C9617

Semi-automatic plane bottle labelling Machine

คุณลักษณะ

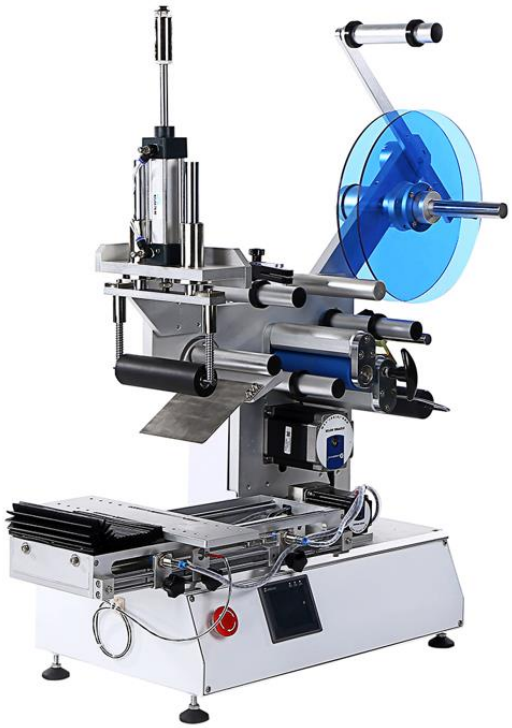

- เป็นเครื่องปิดฉลาก รุ่นประหยัด เหมาะสำหรับกลุ่ม SME, Start Up.
- เป็นเครื่อง แบบตั้งโต๊ะ กึ่งอัตโนมัติ น้ำหนักเบา สะดวกในการเคลื่อนย้าย
- ออกแบบมาสำหรับงานติดฉลาก บรรจุภัณฑ์ผิวเรียบ
- เหมาะสำหรับติดฉลากหน้าเดียวหรือติดฉลากหน้า-หลัง
- ใช้ได้กับขวดแก้ว, PET, PP ที่มีผิวเรียบสม่ำเสมอ
- เหมาะกับขวดแบน ขวดเหลี่ยม (3,4,6,8 เหลี่ยม)หรือขวดรูปทรงพิเศษ
- ใช้งานง่าย ผู้ใช้งานมีหน้าที่วางขวดในตำแหน่งที่ระบุเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมีทักษะเชิงช่าง
- อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนให้เหมาะกับรูปทรงของขวด คือจิ๊กจับขวด
- ใช้ได้กับฉลากกระดาษ สติกเกอร์ ฟอยล์ ทึบแสง โปร่งแสง (ต้องปรึกษากับผู้ขายเกี่ยวกับฉลากแต่ละชนิด)
- มีเซ็นเซอร์อ่านฉลาก แบรนด์ยุโรป
- มีระบบปฏิบัติการควบคุมด้วย PLC แบรนด์ญี่ปุ่น และหน้าจอทัชสกรีน
- โครงสร้างหลักของเครื่องเป็นแสตนเลส SUS304 และ อลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์
- เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร อาหารเสริม เครื่องสำอางค์ และเวชภัณฑ์
- มีบริการอะไหล่และซ่อมบำรุงโดยช่างที่ชำนาญงาน

ข้อมูลทางเทคนิค

ความแม่นยำ (Accuracy)	± 0.5 มม.
ขนาดเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง)	560 x 960 x 930 มม.
กำลังไฟฟ้า	220 โวลท์ 50 เฮิร์ท, 660W,ซิงเกิลเฟส
ระบบปฏิบัติการ และ แสดงผล	PLC และหน้าจอทัชสกีน
ม้วนฉลาก (แกนใน 3 นิ้ว, Ø 76 มม.)	ม้วนฉลากโตสุด 250 มิลลิเมตร
ขนาดขวด	ยาว 20-200 มม. กว้าง 20-150 มม. ความสูง 20-120 มม.
ความกว้างฉลาก	15-130 มิลลิเมตร
ความยาวฉลาก	15-100 มิลลิเมตร
ความเร็วเครื่อง	15-30 ชิ้นต่อนาที
แรงดันลม	4-6 บาร์ (ปั๊มลมขนาด 1 แรงม้า)
เซ็นเซอร์อ่านฉลาก	เซ็นเซอร์ อ่านฉลาก (มีให้เลือก ตามประเภทฉลาก)
น้ำหนักเครื่อง (สุทธิ)	45 กิโลกรัม
การบำรุงรักษา	ง่ายในการบำรุงรักษา